
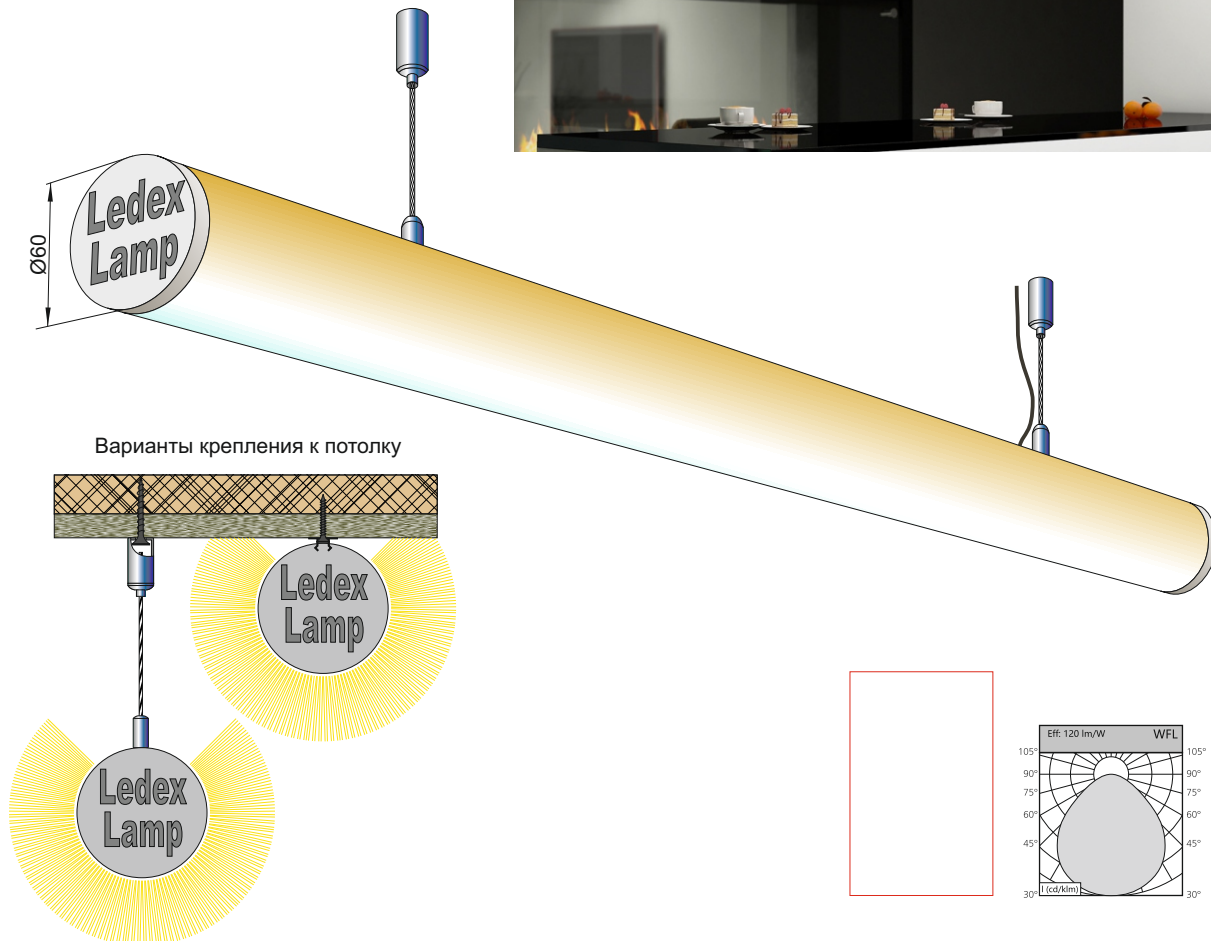


СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ С ВНЕШНИМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ

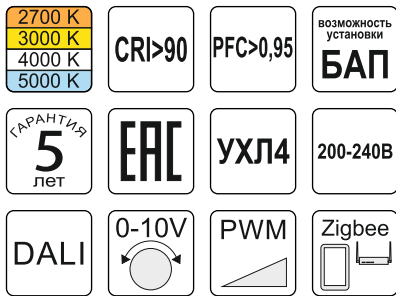

модель	мощность, Вт	длина, мм	световой поток, Лм	расположение источника питания	угол	Температура эксплуатации, °С	Степень защиты, IP
REGALIS-D60-8	13	500	1500	внешний	162°	-20...+40°С	20
REGALIS-D60-15	25	1000	3000	внешний	162°	-20...+40°С	20
REGALIS-D60-23	38	1500	4500	внешний	162°	-20...+40°С	20
REGALIS-D60-30	50	2000	6000	внешний	162°	-20...+40°С	20
REGALIS-D60-38	63	2500	7500	внешний	162°	-20...+40°С	20
REGALIS-D60-45	75	3000	9000	внешний	162°	-20...+40°С	20
REGALIS-D60-....	согласно проекту кратно 25 мм						