


# СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ цилиндрической формы



Цвет корпуса



Белый

Чёрный

Цвет отражателя




Белый

Чёрный

Серебро

2700 K 3000 K 4000 K 5000 K	CRI>90	PFC>0,95	ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ <b>БАП</b>
ГАРАНТИЯ <b>5</b> лет	<b>ЕАС</b>	<b>УХЛ4</b>	<b>200-240В</b>
<b>DALI</b>	0-10V	PWM	Zigbee

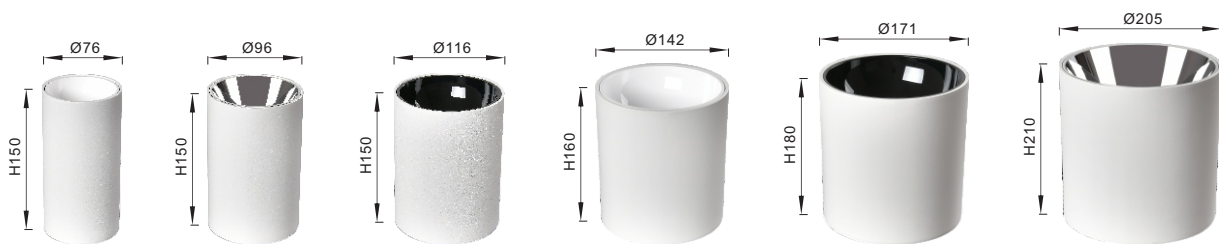

модель	МОЩНОСТЬ, Вт	ВЫСОТА, мм	внешний диаметр, мм	угол	Температура эксплуатации, °С	Степень защиты, IP
SCARUS-D76H150-20	20	150	76	15,30,45°	-20...+40°С	20
SCARUS-D96H150-24	24	150	96	15,30,45°	-20...+40°С	20
SCARUS-D116H150-30	30	150	116	15,30,45°	-20...+40°С	20
SCARUS-D142H160-50	50	160	142	15,30,45°	-20...+40°С	20
SCARUS-D171H180-60	60	180	171	15,30,45°	-20...+40°С	20
SCARUS-D205H210-100	100	210	205	15,30,45°	-20...+40°С	20

